

SPECJALNA OFERTA
motoreduktorów oraz dmuchaw
stosowanych w piecach centralnego ogrzewania



Powergate



www.powergate.pl

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy Państwu ofertę motoreduktorów oraz dmuchaw, stosowanych przez wielu producentów pieców na paliwa ekologiczne, takie jak pellet, wórki, zboże.

Firma Powergate Sp. z o.o., wprowadzając te produkty na rynek polski, korzysta z bogatych doświadczeń inżynierów szwedzkich oraz fińskich, którzy od wielu lat współpracują z największymi producentami z tej branży na rynku skandynawskim, jak i Europy Zachodniej. Jesteśmy pewni, że niska cena, dostępność oraz duża niezawodność tych produktów, połączone z przekazywaną klientowi wiedzą inżynierską spełnią jego oczekiwania.

Motoreduktory serii S8

Stosowane są zarówno do napędu podajników spiralnych, jak i w układach dozujących w samym palniku.

Podstawowe dane techniczne:

- ✓ Napięcie zasilania: 230V AC,
- ✓ Moc: najczęściej stosowane 15W, 25W
- ✓ Obroty: 7,5 obr/min,
- ✓ Obciążenie dopuszczalne: 7,8Nm dla 15W , 7,9Nm dla 25W
- ✓ Wbudowany odśrodkowy hamulec mechaniczny,
- ✓ Silnik zabezpieczony termicznie do 120 C,
- ✓ Głośność 20dB,
- ✓ Waga: 2,2kg
- ✓ Puszka przyłączowa z kablem zakończonym wtyczką EU.



Motoreduktory ISG z przekładnią typu SG

Stosowane są zarówno do napędu podajników spiralnych, jak i w układach dozujących w samym palniku.

Podstawowe dane techniczne:

- ✓ Napięcie zasilania: 230V AC,
- ✓ Moc/prąd: najczęściej stosowane 48W, 72W
- ✓ Obroty: 5,6 obr/min,
- ✓ Obciążenie dopuszczalne: 25Nm dla 72W , 19Nm dla 48W,
- ✓ Silnik zabezpieczony termicznie do 120 C,
- ✓ Głośność 25dB,
- ✓ Waga: 2,2kg




Zapalarki ceramiczne typu 271N

Stosowane są do rozpalania:

- ✓ pellet
- ✓ ziarna
- ✓ węgla

Podstawowe dane techniczne:

- ✓ Zakres napięcia wej. 132VAC
- ✓ Rezystancja 40-75 Ω
- ✓ Prąd 3,5-4,7A @ 132VAC
- ✓ Moc 450W/800W dla 2szt połączonych w szereg
- ✓ Temperatura grzałki 1450 °C
- ✓ Czas rozgrzewania 17s
- ✓ Materiał grzałki Ceramika – rekrytalizowany krzem
- ✓ Normy bezpieczeństwa CSA

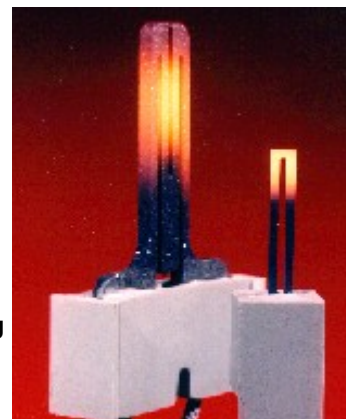

Dmuchawy 230V typu ACB

Dmuchawy typu ACB z silnikami na napięcie zmienne 230 V,

Dane techniczne:

| | Moc | Ciśnienie | Wydajność |
|----------------|-----|-----------|-----------------------|
| ACB208120V2H2P | 90W | 244 Pa | 340 m ³ /h |
| ACB226120V2H4P | 70W | 159 Pa | 410 m ³ /h |

- ✓ Duża trwałość zarówno obudowy jak i wirnika
- ✓ Skrzynka przyłączowa + siatka osłaniająca wirnik w komplecie
- ✓ Wysokie sprężanie powietrza
- ✓ Zabezpieczenie termiczne
- ✓ W ofercie posiadamy również dmuchawy na napięcie stałe.



Zadowoleni klienci to
odpowiednie referencje

