



Wentylatory EC



ZALETY:

- **energooszczędność**
- **długa żywotność**
- **duży wybór rozmiarów wentylatorów**
- **łatwe sterowanie prędkością**
- **cicha i niezawodna praca**
- **wysoka sprawność**

SPECYFIKACJA:


Zasilanie:	230VAC
Moc:	80-500W
Wydajność:	300-3600 m³/h
Wirnik:	dostępny w wielu rozmiarach
Łożyska:	kulkowe
Temperatura pracy:	-20°C do +60°C
Klasa izolacji:	A

DANE TECHNICZNE:

Model	Rozmiar	Moc [W]	Prędkość [obr./min.]	Wydajność [m ³ /min]	Spręż [mm H ₂ O]	Głośność [dB]
ECF17577V2SB-PB	175x77	88	4370	12	70,35	75
ECF17595V2HB-PB	175x95	105	4460	13,5	75,7	76
ECF19095V2HB-YH	190x95	90	3460	11,92	59,4	75
ECF190120V2HB	190x120	160	3600	11,17	76,4	65
ECF200118V2HB	200x118	219	4000	13,66	88,7	65
ECF22097V2HB-PB	220x97	155	3600	18,33	85,34	76
ECF22098V2HB	220x98	110	3200	15,97	39,96	70
ECF220112V2SHB	220x112	120	3100	14,22	55,7	69
ECF220112V2HB	220x112	88	2800	12,76	45,9	65
ECF225125V2HB-YH	225x125	90	2200	15,37	35,3	63
ECF225144V2HB	225x144	136	2600	17,83	49,2	68
ECF250130V2HB	250x130	145	2600	21,86	59,9	70
ECF252128V2MB-PB	252x128	175	2780	28,32	72,64	75
ECF280165V2HB	280x165	145	1900	30,01	48,1	76
ECF281176V2HB-PB	281x176	450	2760	38,81	84,83	72
ECF316160V2HB	316x160	140	1700	31,66	52,7	64
ECF316194V2HB	316x194	390	2350	51,04	86,79	75
ECF355206V2HB	355x206	471	1950	51,2	82,26	73
ECF404206V2HB	404x206	360	1550	59,47	71	71



RYSUNKI TECHNICZNE:

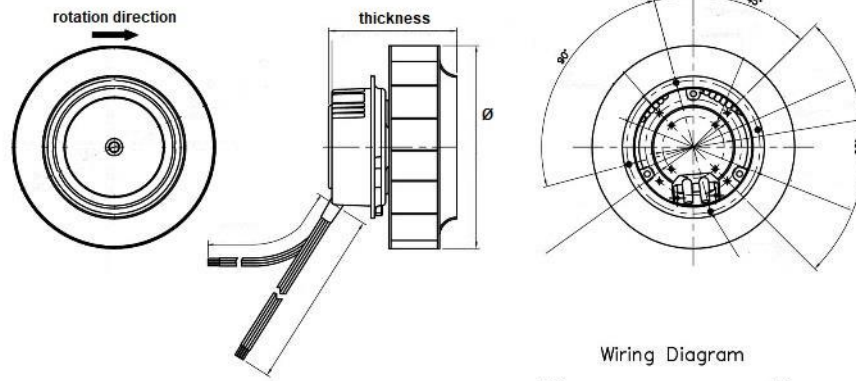

Wiring Diagram

DC	AC
Red---10VDC	Brown--L
Blue---GND	Blue--N
Yellow--0-10V/PWM Speed Control	Green/Yellow--PE
White---FG,	